



Soluções  
**ACÚSTICAS** e  
**DECORATIVAS**

 trademixx

# QUEM SOMOS

Criada em 2012, a Trademixx já tinha todo o seu conceito de trading formulado desde 2008. A partir de uma simples ideia de suprir a necessidade do mercado nacional que se encontrava carente de uma empresa estruturada.

Desenvolvida por profissionais altamente qualificados com mais de 30 anos de experiência no mercado brasileiro e mundial. Nosso principal objetivo é importar e distribuir materiais do ramo de construção a seco, abastecendo o mercado com produtos de qualidade e com atendimento exclusivo.

Com grande enfoque na importação de produtos de fabricantes como Armstrong, Knauf Ceiling Solutions e marca própria, a empresa visa desenvolver e atender grandes atacadistas e distribuidores em todas as regiões do Brasil, dessa forma proporcionando aos consumidores fácil acesso aos produtos que são referência no mercado mundial.

Buscando aumentar cada vez mais o mix de produtos, estamos constantemente a procura de novas tecnologias de diversas regiões do mundo (como Ásia, Europa e América do Norte), para o mercado brasileiro. Com uma política clara e bem definida, buscamos o máximo de transparência possível nas relações com todos os nossos parceiros.

Com centros de distribuição localizados estrategicamente em Guarulhos/SP e postos avançados no nordeste do país, garantimos um atendimento ágil e eficiente aos nossos clientes.



# FORROS E COMPONENTES

Economia e praticidade combinadas com sofisticação e performance, são benefícios que os Forros Modulares proporcionam a uma obra.

A Trademixx distribui Forros Minerais Armstrong, Knauf Ceiling Solutions, Gesso Removível com película de PVC e seus Perfis estruturais.

## FORRO MINERAL

Os forros removíveis são confeccionados em fibra mineral e material reciclado, com o acabamento feito em pintura a base de látex ou membrana transparente que proporciona mais resistência ao produto.

Nossos produtos são diferenciados por sua matéria-prima, características e propriedades de absorção acústica:



Coefficiente de Absorção Sonora: Mede a porcentagem da quantidade de ruído que é absorvido pela superfície de um ambiente representando a média aritmética dos valores obtidos nas frequências de 250, 500, 1.000 e 2.000Hz. É a capacidade que o forro tem de impregnar-se com o som, absorvendo-o.

Min. absorção

Máx. absorção

0,55  1,00



Coefficiente de Isolamento Acústico: É o coeficiente que classifica a eficiência do forro em barrar (bloquear) o som com a finalidade de privacidade entre as áreas adjacentes que compartilhem o mesmo plenum, isto é, ele barra o som transmitido entre os ambientes.

Min. isolamento

Máx. isolamento

0,33  0,43



Índice de Absorção da Fala: Avalia o percentual da quantidade de ruído proveniente da fala é absorvido pelo forro, considerando a média aritmética dos valores obtidos nas frequências de 500 a 4000 Hz. É similar ao NRC, no entanto, os resultados não serão os mesmos uma vez que o NRC avalia a absorção de todos os tipos de ruído. Este coeficiente é muito utilizado nos países da Europa.

Min. absorção

Máx. absorção

0,55  1,00

As placas deste tipo de forro possuem dois tamanhos padrões, **1250 x 625 mm** e **625 x 625 mm** com diferentes modelos de bordas, e espessuras que variam de **12 a 24 mm**.

0,80

Refletância luminosa

0,90

O que possibilita a economia nos pontos de luz.



Alta refletância da luz



**Resistência à Umidade**

HumiGuard Plus: Resistente a 95% da umidade relativa do ar a uma temperatura de 49°.



Resistência ao fogo classe A



Selo de garantia placas

### Aplicações:

- Áreas Comerciais
- Supermercado
- Consultórios
- Restaurantes
- Shopping Center
- Escritórios
- Escolas
- Call Center
- Lobbies
- Igrejas
- Bancos
- Consultórios e quartos de hospitais
- Salas de teleconferência
- Auditórios
- Vestiários
- Área de Piscina
- Data Centers




# FORROS E COMPONENTES

## FORRO GESSO REMOVÍVEL (NEW CLEAN)

O Forro de Gesso (New Clean) é composto por uma placa de gesso entre duas lâminas de cartão, revestida a quente, com uma película rígida de PVC na frente e verso aluminizado, que impermeabiliza contra umidade e proliferação de fungos.

| Especificações técnicas                          | Modulação Retangular                 | Quadrada               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Dimensão da placa                                | 618 x 1.243 mm                       | 618 x 618 mm           |
| Módulo do forro                                  | 625 x 1.250 mm                       | 625 x 625 mm           |
| M <sup>2</sup> por caixa                         | 6,25 m <sup>2</sup>                  | 3,13 m <sup>2</sup>    |
| Placas por caixa                                 | 8 unidades                           | 2,81 kg                |
| Tipo de borda                                    | Reta, com fita protetora             | 22,5 kg                |
| Cor                                              | Branco neve                          | 7,17 kg/m <sup>2</sup> |
| Acabamento                                       | Película de PVC 154                  |                        |
| Espessura                                        | 8,00 mm                              |                        |
| Peso por placa                                   | 5,60 kg                              |                        |
| Peso por caixa                                   | 44,80 kg                             |                        |
| Peso por m <sup>2</sup>                          | 7,17 kg/m <sup>2</sup>               |                        |
| Coefficiente de atenuação acústica - CAC         | 35/36 dB (isolamento lateral)        |                        |
| Resistência à umidade - RH                       | RH 90%                               |                        |
| Refletância luminosa - LR                        | LR 80%                               |                        |
| Sistema de perfil recomendado Perfil 'T' clicado | 24 mm                                |                        |
| Teste de resistência ao fogo                     | Classe Ii A, conforme Norma NBR 9442 |                        |

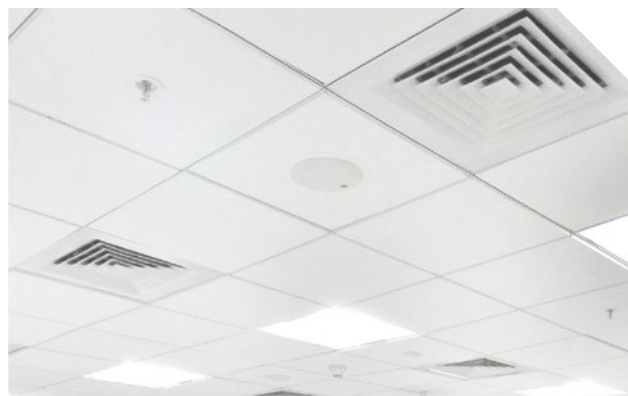

### Aplicações:

- Cozinhas industriais
- Refeitórios
- Bancos
- Lojas
- Escritórios
- Escolas
- Supermercado
- Indústrias
- Flats
- Hotéis
- Shopping center
- Hospitais
- Laboratórios



### Limpeza


Para garantir a melhor conservação do produto, a limpeza deve ser periódica. Basta usar apenas pano úmido e detergente neutro, sem necessidade de remoção.

### Teste de resistência ao fogo

Classificação segundo Decreto nº 46.076 (li-A), sem restrição de aplicação, pois não contribui para o desenvolvimento de incêndios, apresentando baixa propagação de calor e chamas.

## PAINÉIS DE ACESSO

Permitem fácil alcance ao plenum proporcionando agilidade em reparos e manutenções de instalações hidráulicas, elétricas e de climatização.

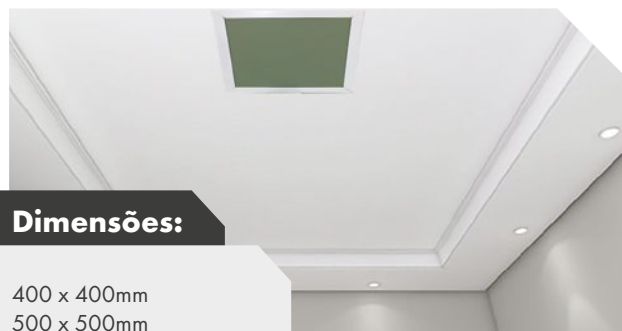

### Dimensões:

400 x 400mm  
500 x 500mm  
600 x 600mm

# PERFIS

## PERFIL PARA FORRO MODULADO

### Perfis Gmixx

Os perfis Gmixx são componentes utilizados para suspensão e acabamento de forros modulares.

#### Tratamento:

Os perfis Gmixx possuem tratamento galvanizado em mergulho quente que inibe melhor a ferrugem do que os sistemas de eletrogalvanização ou pintura.


#### Robustez:

Costura rotativa durante a fabricação garante forma de torção e estabilidade durante a instalação, evitando envergadura do perfil.



**Tamanhos: T24 e Slim (T15)**

**Cores: Preto e Branco**

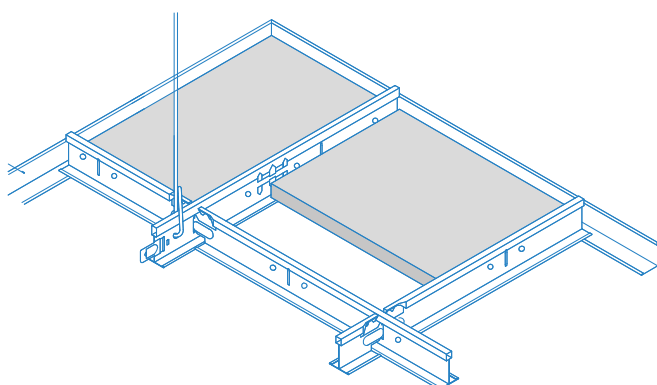


### Cantoneira L

É utilizado para instalação do forro com o sentido de fazer o acabamento no perímetro do ambiente.

## PERFIL DE PERÍMETRO


### Axiom Classic

Com pintura eletrostática em poliéster aplicada em fábrica na cor branca, o Classic é uma escolha simples e elegante.

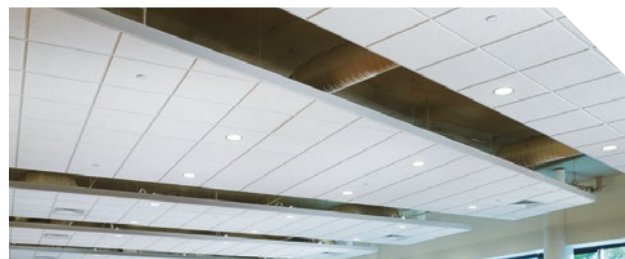

### Axiom Knife

O Knife oferece uma borda mais detalhada e conexões suaves.

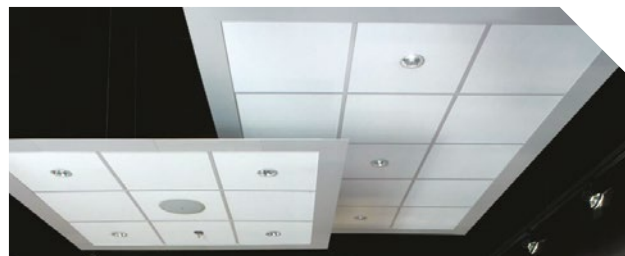


### Axiom Curved

O Curved nos traz a possibilidade de trabalhar com formas mais orgânicas nos projetos.



### Principais atributos

- Alumínio de alta qualidade
- Dois tipos de perfis: Classic e Knife Edge
- Compatível com os perfis clicados Armstrong.
- Superfície durável
- Fácil de instalar e remover

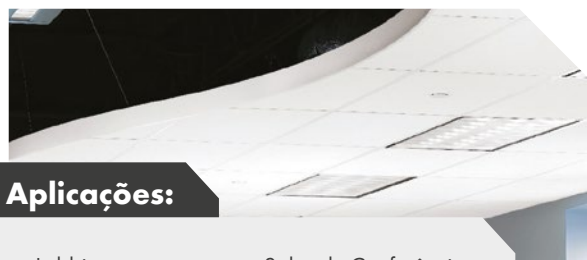


### Aplicações:

- Lobbies
- Escritórios
- Espaços Públicos
- Salas de Conferência
- Áreas Comerciais
- Teatros e Hotéis

# FORROS MODULARES






## ECOMIN FILIGRAN

|                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalhes de borda</b>                                           |                                                                                       |  Board                               |
| <b>Espessura (mm)</b>                                              |                                                                                       | 13                                                                                                                     |
| <b>Dimensões (mm) e Peso</b><br>Consulte-nos sobre outros formatos | <br> | 625 x 625 / 1250 x 625<br>2,5 - 3,1 kg/m <sup>2</sup>                                                                  |
| <b>Cores</b>                                                       |                                                                                       |  Branco                               |
| <b>Absorção sonora</b>                                             |                                                                                       | NRC = 0,50                                                                                                             |
| <b>Reação ao fogo</b>                                              |                                                                                       | Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1<br>Classe A conforme NBR 9442:1986<br>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ |
| <b>Resistência à umidade</b>                                       |                                                                                       | RH 90%                                                                                                                 |






## THERMATEx® STAR COMPLETE


|                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalhes de borda</b><br>Consulte-nos sobre outros tipos de bordas |                                                                                           |  Board                                          |  Regular 24/90 |  Regular 15/90 |
| <b>Espessura (mm)</b>                                                 |                                                                                         | 15                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Dimensões (mm) e Peso</b><br>Consulte-nos sobre outros formatos    | <br> | 625 x 625 / 1250 x 625<br>4,0 kg/m <sup>2</sup>                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Cores</b>                                                          |                                                                                         |  Branco                                         |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Absorção sonora</b>                                                |                                                                                         | NRC = 0,70                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Reação ao fogo</b>                                                 |                                                                                         | Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1<br>Classe A conforme ASTM E 84 e NBR 9442:1986<br>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ |                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Resistência à umidade</b>                                          |                                                                                         | RH 95%                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                    |



## THERMATEx® FEINSTRATOS COMPLETE

|                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalhes de borda</b><br>Consulte-nos sobre outros tipos de bordas |                                                                                         |  Board                |  Regular 24/90 |  Regular 15/90 |
| <b>Espessura (mm)</b>                                                 |                                                                                         | 15                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                     |
| <b>Dimensões (mm) e Peso</b><br>Consulte-nos sobre outros formatos    | <br> | 625 x 625 / 1250 x 625<br>3,8 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |
| <b>Cores</b>                                                          |                                                                                         |  Branco                |                                                                                                     |                                                                                                     |
| <b>Absorção sonora</b>                                                |                                                                                         | NRC = 0,70                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                     |
| <b>Reação ao fogo</b>                                                 |                                                                                         | Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1<br>Classe A conforme ASTM E 84<br>Classe A conforme NBR 9442:1986 |                                                                                                     |                                                                                                     |
| <b>Resistência à umidade</b>                                          |                                                                                         | RH 95%                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     |

# FORROS MODULARES

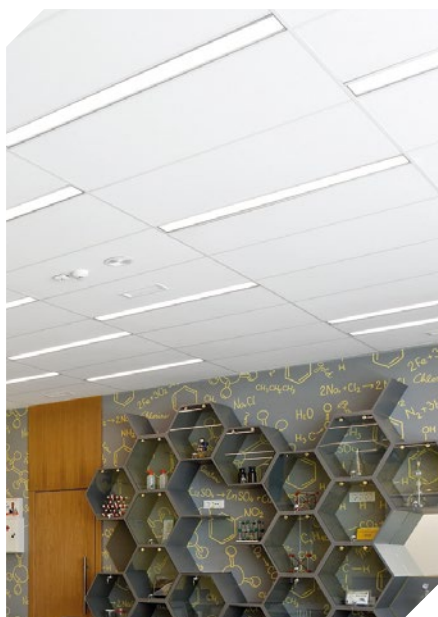

## ANTARIS

|                                                                       |                                                                                   |                                                                                                           |       |                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Detalhes de borda</b><br>Consulte-nos sobre outros tipos de bordas |  |                         | Board |  | Tegular<br>24/90 |  | Tegular<br>15/90 |
| <b>Espessura (mm)</b>                                                 |  | 15                                                                                                        |       |                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |
| <b>Dimensões (mm) e Peso</b><br>Consulte-nos sobre outros formatos    |  | 625 X 625 / 625 X 1250                                                                                    |       |                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |
|                                                                       |  | 2,9 kg/m <sup>2</sup>                                                                                     |       |                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |
| <b>Cores</b>                                                          |  |  Branco                  |       |                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |
| <b>Absorção sonora</b>                                                |  | NRC = 0,90                                                                                                |       |                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |
| <b>Reação ao fogo</b>                                                 |  | Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1<br>Classe A conforme ASTM E 84<br>Classe A conforme NBR 9442:1986 |       |                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |
| <b>Resistência à umidade</b>                                          |  | RH 95%                                                                                                    |       |                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |



## TOPIQ® PRIME

|                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                    |        |                                                                                      |                  |                                                                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Detalhes de borda</b><br>Consulte-nos sobre outros tipos de bordas |    |                                                 | Board  |  | Tegular<br>24/90 |  | Tegular<br>15/90 |
|                                                                       |                                                                                     | A PRONTA ENTREGA                                                                                                                   |        |                                                                                      |                  | SOB CONSULTA                                                                         |                  |
| <b>Espessura (mm)</b>                                                 |  | 15                                                                                                                                 |        |                                                                                      |                  |                                                                                      |                  |
| <b>Dimensões (mm) e Peso</b><br>Consulte-nos sobre outros formatos    |  | 625 x 625 / 1250 x 625                                                                                                             |        |                                                                                      |                  |                                                                                      |                  |
|                                                                       |  | 2,1 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                              |        |                                                                                      |                  |                                                                                      |                  |
| <b>Cores</b>                                                          |  |                                                 | Branco |                                                                                      |                  |                                                                                      |                  |
| <b>Absorção sonora</b>                                                |  | NRC = 0,90                                                                                                                         |        |                                                                                      |                  |                                                                                      |                  |
| <b>Reação ao fogo</b>                                                 |  | Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1<br>Classe A conforme NBR 9442:1986 e ASTM E 84<br>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ |        |                                                                                      |                  |                                                                                      |                  |
| <b>Resistência à umidade</b>                                          |  | RH 100%                                                                                                                            |        |                                                                                      |                  |                                                                                      |                  |



## THERMATEx® AQUATEC HYGENA

|                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalhes de borda</b><br>Consulte-nos sobre outros tipos de bordas |  |                                                |  |  |  |
|                                                                       |                                                                                     | A PRONTA ENTREGA                                                                                                                   | SOB CONSULTA                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Espessura (mm)</b>                                                 |  | 19                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Dimensões (mm) e Peso</b><br>Consulte-nos sobre outros formatos    |  | 625 x 625 / 625 x 1250                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                       |  | 5,2 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Cores</b>                                                          |  |  Branco                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Absorção sonora</b>                                                |  | NCR = 0,90                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Reação ao fogo</b>                                                 |  | Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1<br>Classe A conforme NBR 9442:1986 e ASTM E 84<br>RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Resistência à umidade</b>                                          |  | RH 100%                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |




# FORROS MODULARES



## ENCORE

**Detalhes de borda**  
Consulte-nos sobre outros tipos de bordas



**Espessura (mm)**



13

**Dimensões (mm) e Peso**  
Consulte-nos sobre outros formatos



1250 x 625



3,4 kg/m<sup>2</sup>

**Cores**



Branco

**Absorção sonora**



NRC = 0,50

**Reação ao fogo**



Classe A

**Resistência à umidade**




RH 95%



## SCALA

**Detalhes de borda**  
Consulte-nos sobre outros tipos de bordas



**Espessura (mm)**



14

**Dimensões (mm) e Peso**  
Consulte-nos sobre outros formatos



1250 x 625 / 625 x 625



3,60 kg/m<sup>2</sup>

**Cores**



Branco

**Absorção sonora**



NRC = 0,55

**Reação ao fogo**



Classe A


**Resistência à umidade**



RH 95%

## GEORGIAN

**Detalhes de borda**  
Consulte-nos sobre outros tipos de bordas



**Espessura (mm)**



16

**Dimensões (mm) e Peso**  
Consulte-nos sobre outros formatos



1250 x 625 / 625 x 625



2,93 kg/m<sup>2</sup>

**Cores**



Branco

**Absorção sonora**



NRC = 0,55

**Reação ao fogo**




Classe A

**Resistência à umidade**



RH 95%

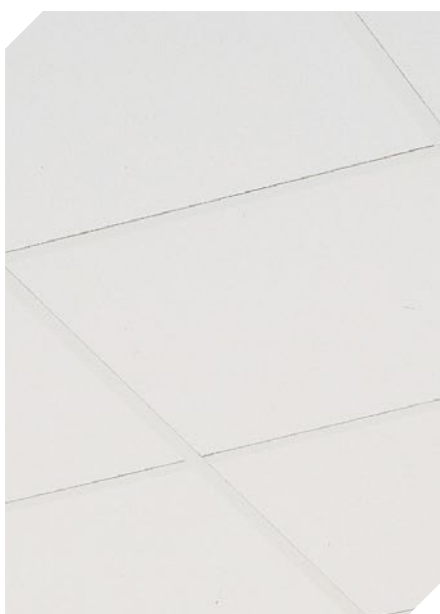





# FORROS MODULARES



## FINE FISSURED

### Detalhes de borda

Consulte-nos sobre outros tipos de bordas



### Espessura (mm)



16

### Dimensões (mm) e Peso

Consulte-nos sobre outros formatos



1250 x 625 / 625 x 625



3,42 kg/m<sup>2</sup>

### Cores



Branco

### Absorção sonora



NRC = 0,55

### Reação ao fogo



Classe A

### Resistência à umidade



RH 95%



## DUNE

### Detalhes de borda

Consulte-nos sobre outros tipos de bordas



### Espessura (mm)



16

### Dimensões (mm) e Peso

Consulte-nos sobre outros formatos



625 x 625



3,66 kg/m<sup>2</sup>

### Cores



Branco

### Absorção sonora



NRC = 0,50

### Reação ao fogo



Classe A

### Resistência à umidade




RH 95%



## CIRRUS

### Detalhes de borda

Consulte-nos sobre outros tipos de bordas



### Espessura (mm)



19

### Dimensões (mm) e Peso

Consulte-nos sobre outros formatos



625 x 625



5,32 kg/m<sup>2</sup>

### Cores



Branco

### Absorção sonora



NRC = 0,70

### Reação ao fogo



Classe A

### Resistência à umidade




RH 95%

# FORROS MODULARES



## ULTIMA

**Detalhes de borda**  
Consulte-nos sobre outros tipos de bordas



**Espessura (mm)**



19

**Dimensões (mm) e Peso**  
Consulte-nos sobre outros formatos



625 x 625



5,13 kg/m<sup>2</sup>

**Cores**



**Absorção sonora**



NRC = 0,75

**Reação ao fogo**



Classe A

**Resistência à umidade**




RH 95%



## OPTIMA VECTOR

**Detalhes de borda**  
Consulte-nos sobre outros tipos de bordas



**Espessura (mm)**



22

**Dimensões (mm) e Peso**  
Consulte-nos sobre outros formatos



625 x 625



2,93 kg/m<sup>2</sup>

**Cores**



**Absorção sonora**



NRC = 0,90

**Reação ao fogo**



Classe A

**Resistência à umidade**




RH 95%



## CALLA

**Detalhes de borda**  
Consulte-nos sobre outros tipos de bordas



**Espessura (mm)**



25

**Dimensões (mm) e Peso**  
Consulte-nos sobre outros formatos



625 x 625 / 625 x 1250



2,93 kg/m<sup>2</sup>

**Cores**



**Absorção sonora**



NRC = 0,85

**Reação ao fogo**



Classe A

**Resistência à umidade**



RH 95%

# ARQUITETURA E DESIGN

## TETO E PAREDE



### HERADESIGN® SUPERFINE ALPHA+

|                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Detalhes de borda</b><br>Consulte-nos sobre outros tipos de bordas |  | <br>AK-01                                                                                                                              |            |
| <b>Espessura (mm)</b>                                                 |  | 15                                                                                                                                                                                                                      | 25         |
| <b>Dimensões (mm) e Peso</b><br>Consulte-nos sobre outros formatos    |  | 600 x 600 / 1200 x 600                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                       |  | 7,8 kg/m²                                                                                                                                                                                                               | 12,6 kg/m² |
| <b>Cores</b>                                                          |  |  Natural                                                                                                                               |            |
| <b>Absorção sonora</b>                                                |  | Sob Consulta                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>Reação ao fogo</b>                                                 |  | Euroclasse B-s1,d0                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>Resistência à umidade</b>                                          |  | Indicado para ambientes com umidade constante de até 90%. Para aplicação em locais onde a umidade relativa do ar está constantemente acima de 80%, recomenda-se a opinião de um especialista em Física das Construções. |            |



### INVISACOUSTICS

|                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalhes de borda</b>                                    |  |  Angled Regular                                               |
| <b>Espessura (mm)</b>                                       |  | 19                                                                                                                                                |
| <b>Dimensões (mm)</b><br>Consulte-nos sobre outros formatos |  | 610 x 1219                                                                                                                                        |
| <b>Cores</b>                                                |  |  Branco                                                        |
| <b>Absorção sonora</b>                                      |  | NRC = 0,75                                                                                                                                        |
| <b>Reação ao fogo</b>                                       |  | Classe A                                                                                                                                          |
| <b>Resistência à umidade</b>                                |  | Os painéis de forro HumiGuard® Plus são recomendados para áreas sujeitas a alta umidade, até, mas sem incluir, água parada e aplicações externas. |



# ARQUITETURA E DESIGN

## FORRO ACÚSTICO MONOLÍTICO



### ELEGANZA

#### Detalhes de borda

Consulte-nos sobre outros tipos de bordas



Monolítico

#### Espessura (mm)



25

#### Dimensões (mm) e Peso

Consulte-nos sobre outros formatos



2400 X 1200 (placa base)



7,8 kg/m<sup>2</sup> (forro acabado, sem subestrutura)

#### Cores



Branco

#### Absorção sonora



NCR = 0,95

#### Reação ao fogo



Euroclass A2-s1, d0 conforme EN 13501-1

#### Resistência à umidade



RH 95%

# ILHAS / NUVENS ACÚSTICAS

Cada vez mais presentes nos projetos de arquitetura contemporânea, as nuvens acústicas proporcionam aos ambientes um aspecto de nobreza, status, design moderno e exclusivo, além de alta performance acústica.

Produto feito de fibra de vidro e revestido com membrana DuraBrite® em todas as faces."

## Aplicações:

- Lobbies
- Home theaters
- Bibliotecas
- Consultórios
- Restaurantes
- Bancos
- Escritórios
- Salas de Reunião
- Salas Comerciais



Alta refletância da luz



## Desempenho acústico

1, 1 8 Sabins por pé quadrado ou absorção sonora 66% maior do que a metragem quadrada dos forros contínuos de NRC 0,90.



Resistência ao fogo classe A



**Quadrado**



**Retângulo**



**Trapézio**



**Hexágono**



**Paralelogramo**



**Convexo & Côncavo**




**Círculo**



**Triângulo**



**Buffe Vertical**

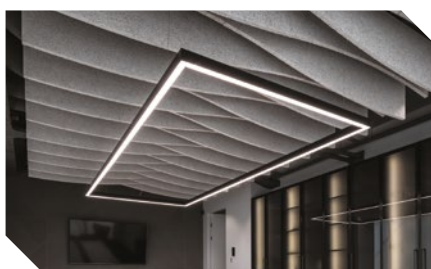

**Buffe XL**



**Buffe L**

# PISOS VINÍLICOS

Os pisos vinílicos são resilientes e elásticos, projetados para retornar a sua forma original após receberem uma carga em sua superfície. Outro diferencial é a capacidade de absorver ruídos e o famoso "TOCTOC" causado por saltos e sapatos.

## PISO VCT

### Excelon Imperial Series

Linha altamente resistente, desenho produzido em massa única por toda sua espessura (Sistema Thru).



#### Aplicações:

- Lojas
- Shopping Centers
- Hospitais
- Escolas


**25 Cores  
Disponíveis  
2 e 3,2 mm**

### Características

Placas de 30,5 x 30,5cm com 2 ou 3,2mm de espessura

Piso homogêneo semi-flexível, para uso comercial de alto tráfego.

- Placas 100% esquadrejadas (Juntas perfeitas)
- Menor porosidade
- Adesivo a base d' água
- 25 cores para dar versatilidade ao projeto e proporcionar diversas combinações de design
- Melhor custo benefício no segmento de pisos comerciais

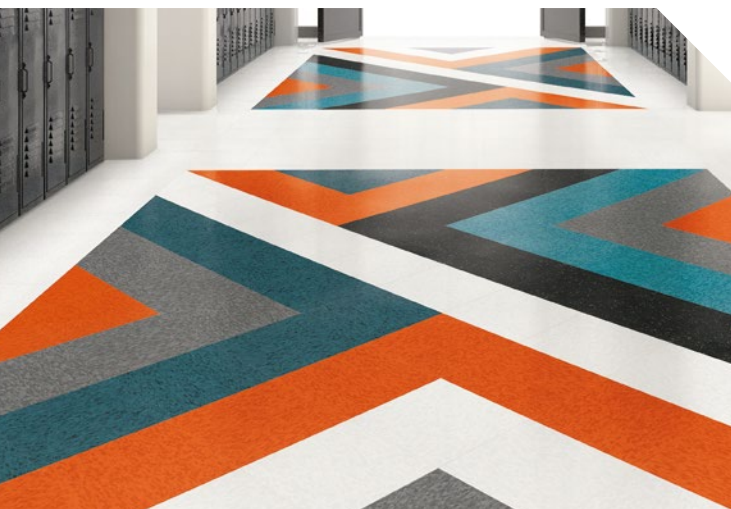

## NEOFLOOR

O Piso Vinílico LVT a base de PVC, 100% reciclável. Tem como característica o bom desempenho térmico e acústico, boa resistência e durabilidade, anti- alérgico, anti-chamas e fácil de limpar. Permite instalação em ambientes residenciais e comerciais.

O NeoFloor tem a proposta de oferecer a mesma estética de um piso de madeira, em diversos tons para variados ambientes.

Evita a propagação de ruídos (o famoso "toc toc") e supera o desempenho dos pisos de madeira tradicionais no aspecto de resistência e qualidade. Por ser em régua, o NeoFloor oferece uma manutenção simples e localizada, sendo possível substituir apenas a régua danificada, mantendo a aparência e uniformidade do piso.

Produzido em um processo sustentável, ideal para ambientes residenciais e comerciais.




Sustentabilidade

Selo de garantia de uso  
em área comercial

Selo de garantia de uso  
em área residencial

### Linha Home

A Linha Home possui cores com nomes das cidades que remetem a beleza e bem-estar.

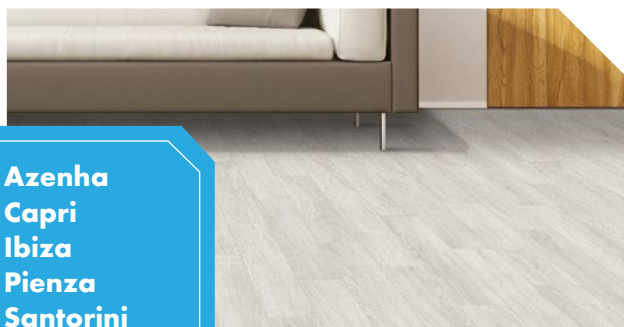

**Azenha  
Capri  
Ibiza  
Pienza  
Santorini  
Segóvia**

### Características

Réguas de 180 x 920 x 2,0 / 0,2 mm

### Linha Work

A Linha Work é composta por cores que remetem a grandes metrópoles, que enaltecem o mundo corporativo com grande circulação de pessoas.




**Dubai  
New York  
Toronto  
London  
Tokyo  
Zurich**

### Características

Réguas de 180 x 920 x 3,0 / 0,5 mm



# CASES E OBRAS

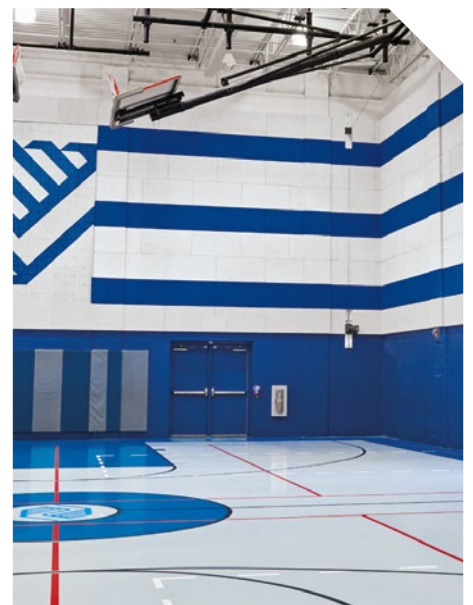



Serviço de Apoio Técnico

☎ 11 2066-7440

🌐 [www.trademixx.com.br](http://www.trademixx.com.br)

✉ [atendimento@trademixx.com.br](mailto:atendimento@trademixx.com.br)